
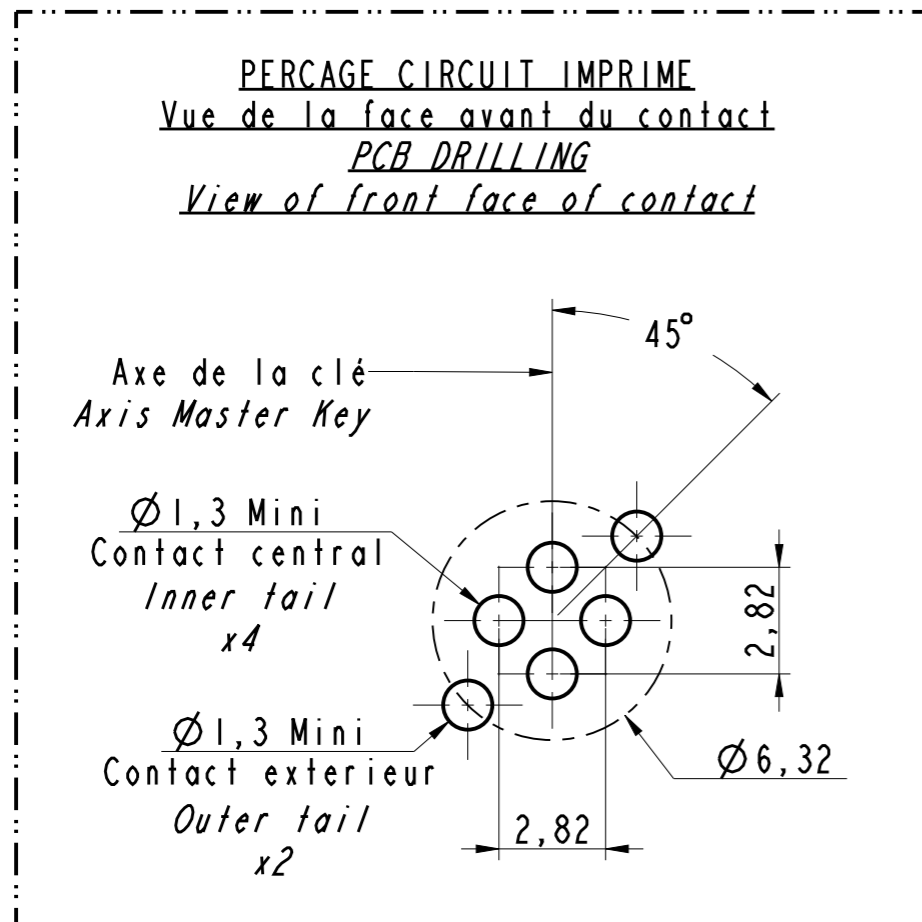



DANS LE BUT CONSTANT D'AMELIORER SES PRODUITS, Amphenol Socapex SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER TOUTE COTE OU CARACTERISTIQUE.
IMP 036 A

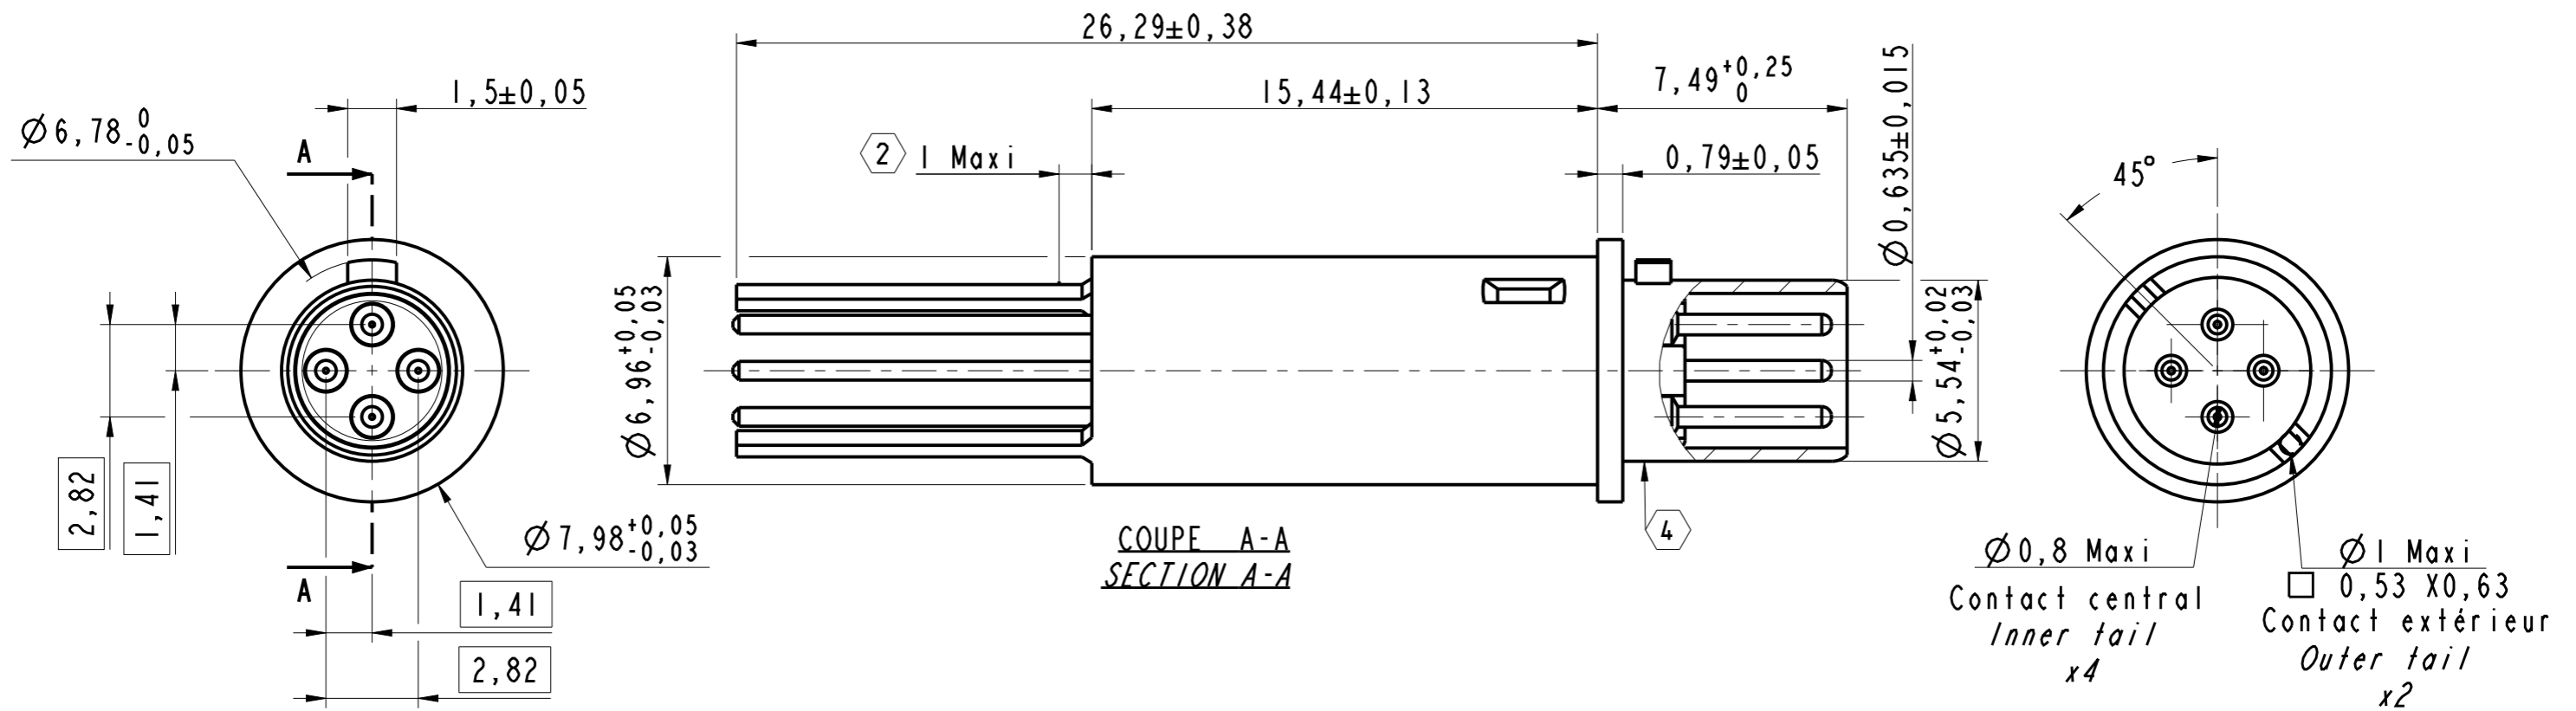

Broche quadrax LI T8 100 ohms
 Pin contact Quadrax LI S8 100 ohms
 Ref: 600522

Note:

- ①- Outils d'extraction M81969 / 14-12
Extraction tool M81969 / 14-12
- ②- Etamage: Etain / Plomb
Tinning: Tin / Lead
- ③- Toute les cotes sont donnés après traitement et étamage
All dimension are afetr plating and tinning
- ④- Diamètre reprise identique $\varnothing 5,54^{+0,02}_{-0,03}$
Diameter behind mainkey $\varnothing 5,54^{+0,02}_{-0,03}$

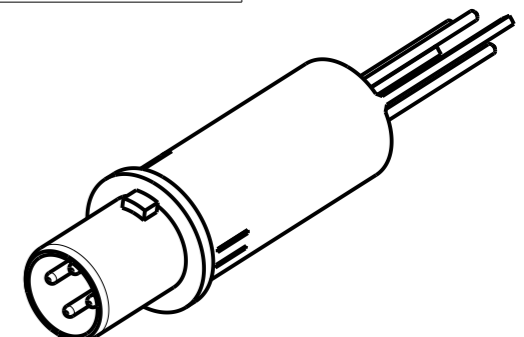

MODIFICATIONS	A	Plan original	ECHELLE	Amphenol Socapex BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	DESSIN: M.LAINE 1e 12/07/18
			5		TECHNIQUE: L.LAGRANGE 1e 12/07/18
					A